

COFFRET ROBUSTE SPECIAL AFFICHAGE ÉTANCHE IP-65 FACE AVANT

## VITUS 32



WIFI intégré



Dalle tactile à ondes acoustiques



Trappe cache câble

- PANEL PC INDUSTRIEL EN COFFRET MÉTAL
- ÉCRAN HAUTE LUMINOISIE LCD TFT 32" HD
- RÉOLUTION SXGA 1280 x 1024
- PROCESSEUR : Intel® Core™2 Duo
- IP-65 EN FACE AVANT
- ALIMENTATION INDUSTRIELLE
- VITRE SECURIT

EN OPTION :

- DALLE TACTILE A ONDES ACCOUSITQUES
- FIXATION VESA
- WIFI INTERNE
- GRAVEUR/LECTEUR DVD

Distribué par :





Contact : hvssystem@hvssystem.com

Tél : 0326824929  
Fax : 0326851908

Siège social :  
2 rue René Laennec  
51500 Taissy  
France

[www.hvssystem.com](http://www.hvssystem.com)

## VITUS 32 PLAN D'IMPLANTATION

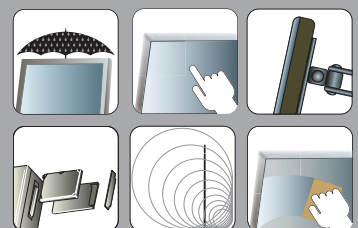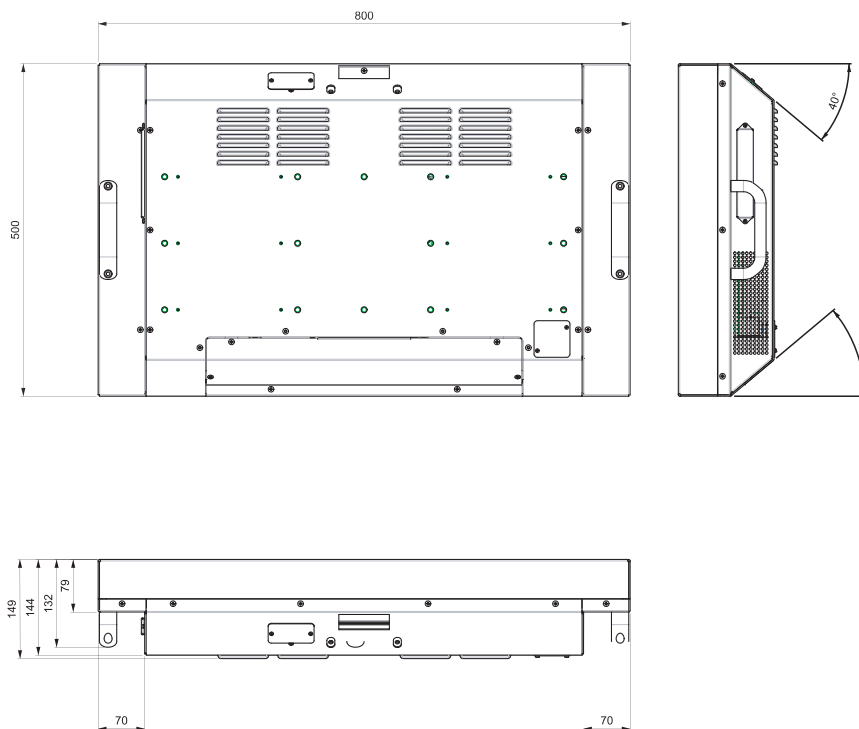

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### CHASSIS

<b>Coffret métal</b>	2 mm d'épaisseur
<b>Couleur</b>	Peinture noire RAL-7021/Grise RAL-9006
<b>Version sans dalle tactile</b>	Vitre antireflet Securit 6.7 mm feuilletée
<b>Fixation</b>	Empreinte VESA 200x200 compatible Empreinte VESA 400x200 compatible

### PROTECTION IP

IP-65 en face avant

### AFFICHAGE / ÉCRAN

<b>Taille de l'écran / Diagonale</b>	32"
<b>Surface d'affichage</b>	698 x 395 mm
<b>Résolution native</b>	1366 x 768 WXGA
<b>Prise en charge des couleurs</b>	16.7 millions
<b>Pas de masque (pixel)</b>	0.51 mm
<b>Luminosité</b>	450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contraste</b>	3500 : 1
<b>Angle maxi. de vision</b>	Horiz. : 178° - Vert. : 178°

### DALLE TACTILE (option)

Technologie à ondes acoustiques

### CPU - CARTE MÈRE

<b>Processeur</b>	Intel® Core™2 Duo
<b>Chipset</b>	Intel® GM45 + ICH9M
<b>Mémoire</b>	2 x DDR3 SO-DIMM (max 8.0 Go)

### EMPLACEMENTS

<b>Disque dur :</b>	1 x 2 1/2 SATA - Maintenance facilitée
<b>Compact flash</b>	1 x CF type II
<b>Média (option)</b>	Graveur DVD slim

### I/O INTERFACES

	4 x USB 2.0 - 1 x RS-232
	2 x GigaBit Ethernet (100/1000 Mbps)
	1 x VGA -1 x Audio
	1 x Clavier/souris - Empreinte antivol
	Prise secteur CE22 AC~
<b>Sur le dessus</b>	2 x USB 2.0 avec cache

### COMMANDES / VOYANTS

<b>En face arrière</b>	Bouton marche-arrêt ATX
<b>avec cache interrupteur</b>	Bouton Reset
	Voyant d'alimentation
	Voyant d'activité du disque dur

### VENTILATION

<b>Conditions standard &lt;40 dBA</b>	4 ventilateurs à roulement à billes Progressive asservie à la température ambiante
---------------------------------------	---

### ALIMENTATION INDUSTRIELLE

Version courant alternatif AC~	
Entrée	115 / 230 VAC
Fréquence	50/60 Hz
Alimentation électrique	7.2/3.6A.

### CÂBLE

1 câble secteur CE22	1.80 m (Version AC~)
----------------------	----------------------

### DIMENSIONS

Dimensions en mm (L x H x P)	800 x 500 x 149
Poids net en kg	23.0

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	0° ~ + 35°C
Température de stockage	- 20 .... + 60°C
Humidité sans condensation	5 ..... 95 %

### NORMES & CERTIFICATIONS

<b>Sécurité</b>	EN60950-1
<b>EMC</b>	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5 EN-61000-4-6, EN-61000-4-8 EN-61000-4-11

### GARANTIE

2 ans	Pièces et main d'œuvre, retour atelier
-------	--

### OPTIONS

Dalle tactile acoustique	OAT en fin de référence
Option WIFI 802.11b/g/a	OPT/ETHRAABG/TP
Graveur DVD slim	OPT/GRAV/DVD
Support murale	XSUPPORTMUR/32-46
Remplace port RS-232	OPT/RS485 - OPT/RS485/I

### REFERENCES DE COMMANDES

**VITUS32/AC** : Panel PC industriel en coffret - LCD TFT 32" - pour carte en Intel® Core™2 Duo - Alimentation 230VAC

**VITUS32OAT/AC** : Panel PC industriel en coffret - LCD TFT 32" - pour carte en Intel® Core™2 Duo - Dalle tactile - Alimentation 230VAC

Pour les options et les accessoires, **consultez-nous.**

De nombreuses possibilités existent : **voir page Options.**

COFFRET ROBUSTE SPECIAL AFFICHAGE ÉTANCHE IP-65 FACE AVANT

## VITUS 46



- PANEL PC INDUSTRIEL EN COFFRET MÉTAL
- ÉCRAN HAUTE LUMINOISIE LCD TFT 46" HD
- RÉOLUTION SXGA 1280 x 1024
- PROCESSEUR : Intel® Core™2 Duo
- IP-65 EN FACE AVANT
- TÉLÉCOMMANDE TYPE POINTEUR
- ALIMENTATION INDUSTRIELLE
- VITRE SECURIT



WIFI intégré



Télécommande type pointeur



Trappe cache câble

### EN OPTION :

- FIXATION VESA
- WIFI INTERNE

Distribué par :





Contact : hvssystem@hvssystem.com

Tél : 0326824929  
Fax : 0326851908

Siège social :  
2 rue René Laennec  
51500 Taissy  
France

[www.hvssystem.com](http://www.hvssystem.com)

## VITUS 46 PLAN D'IMPLANTATION

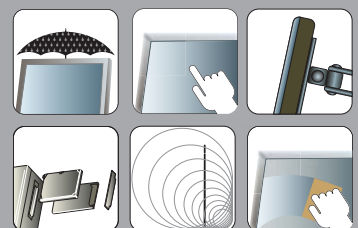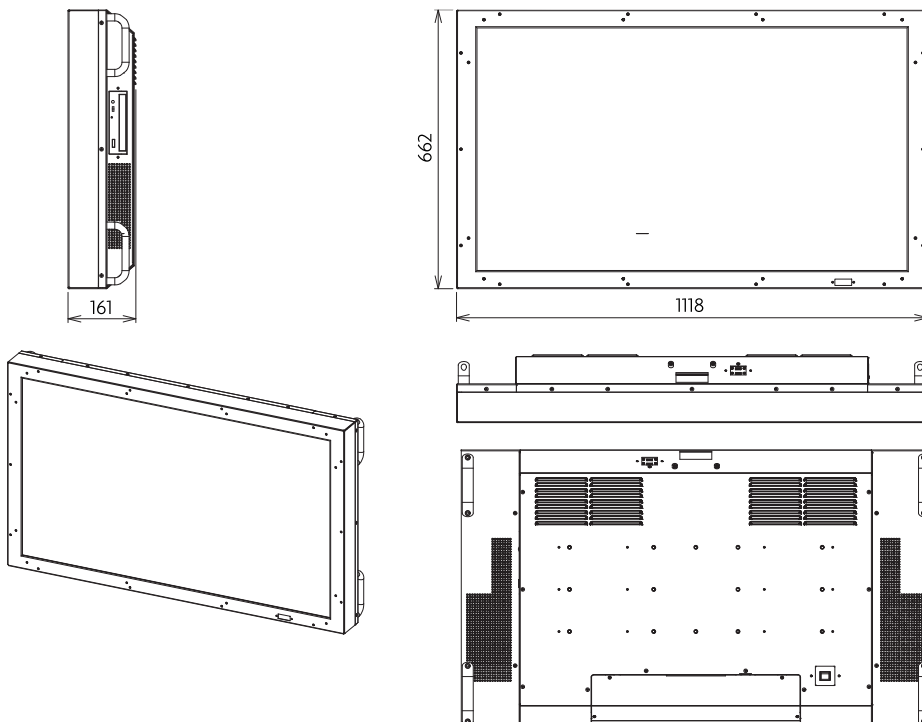

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### CHASSIS

<b>Coffret métal</b>	2 mm d'épaisseur
<b>Couleur</b>	Peinture noire RAL-7021/Grise RAL-9006
<b>Version sans dalle tactile</b>	Vitre antireflet Securit 6.7 mm feuilletée
<b>Fixation</b>	Empreinte VESA 200x200 compatible Empreinte VESA 400x200 compatible

### PROTECTION IP

IP-65 en face avant

### AFFICHAGE / ÉCRAN

<b>Taille de l'écran / Diagonale</b>	46"
<b>Surface d'affichage</b>	1018 x 572 mm
<b>Résolution native</b>	1366 x 768 WXGA
<b>Prise en charge des couleurs</b>	16.7 millions
<b>Pas de masque (pixel)</b>	0.7455 mm
<b>Luminosité</b>	700 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contraste</b>	1200 : 1
<b>Angle maxi. de vision</b>	Horiz. : 170° - Vert. : 170°

### DALLE TACTILE (option)

N/A

### CPU - CARTE MÈRE

<b>Processeur</b>	Intel® Core™2 Duo
<b>Chipset</b>	Intel® 945GME + ICH7M
<b>Mémoire</b>	2 x DDR2 (max 4.0 Go)

### EMPLACEMENTS

<b>Disque dur :</b>	1 x 2 1/2 SATA - Maintenance facilitée
<b>Compact flash</b>	1 x CF type II
<b>Média</b>	Graveur DVD slim

### I/O INTERFACES

	4 x USB 2.0 - 1 x RS-232 - 1 x VGA
	1 x GigaBit Ethernet (100/1000 Mbps)
	1 x Ethernet (10/100 Mbps) - 1 x Audio
	1 x IEEE1394 - 1 x TV-out 1 x Clavier/souris
	Empreinte antivol - Prise secteur CE22 AC~
<b>Sur le dessus</b>	1 x USB 2.0 avec cache

### COMMANDES / VOYANTS

<b>En face arrière</b>	Bouton marche-arrêt ATX
<b>avec cache interrupteur</b>	Bouton Reset
	Voyant d'alimentation
	Voyant d'activité du disque dur

### VENTILATION

<b>Conditions standard &lt;40 dBA</b>	4 ventilateurs à roulement à billes Progressive asservie à la température ambiante
---------------------------------------	---

### ALIMENTATION INDUSTRIELLE

Version courant alternatif AC~	
Entrée	90 à 264 VAC
Fréquence	47 à 63 Hz
Alimentation électrique	7.2/3.6A.

### CÂBLE

1 câble secteur CE22	1.80 m (Version AC~)
----------------------	----------------------

### DIMENSIONS

Dimensions en mm (L x H x P)	1118 x 662 x 161
Poids net en kg	48.0

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	0° ~ + 35°C
Température de stockage	- 20 .... + 60°C
Humidité sans condensation	5 ..... 95 %

### NORMES & CERTIFICATIONS

<b>Sécurité</b>	EN60950-1
<b>EMC</b>	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5 EN-61000-4-6, EN-61000-4-8 EN-61000-4-11

### GARANTIE

2 ans	Pièces et main d'œuvre, retour atelier
-------	--

### OPTIONS

Option WIFI 802.11b/g/a	OPT/ETHRAABG/TP
Support murale	XSUPPORTMUR/32-46
Remplace port RS-232	OPT/RS485 - OPT/RS485/I

### REFERENCES DE COMMANDES

**VITUS46/AC** : Panel PC industriel en coffret - LCD TFT 46" - pour carte en Intel® Core™2 Duo - Alimentation 230VAC

Pour les options et les accessoires, [consultez-nous](#).

De nombreuses possibilités existent : [voir page Options](#).